

دو طرف نما:

- طرح یکسان نما و پشت درب
- قابلیت اجرای یک و دو طرف درب
- لنگه مستحکم ۹ سانتی در نسخه دو طرف
- یراق آلات با بالاترین کیفیت
- ورق محافظ قفل
- عایق پشم سنگ
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 101



شبکه تامین درب های ساختمانی

دو طرف نما:

- طرح یکسان نما و پشت درب
- قابلیت اجرای یک و دو طرف درب
- لنگه مستحکم ۹ سانتی در نسخه دو طرف
- یراق آلات با بالاترین کیفیت
- ورق محافظ قفل
- عایق پشم سنگ
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 102

نئو کلاسیک:

- رویه ۸ میلیمتر
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- پروفیل های ضخیم ۳۲ میلیمتری
- ورق حفاظ سرتاسری
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 201



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

تک قاب کلاسیک:

- روکش ۸ میل راش، گردو و بلوط
- ورق حفاظ سرتاسری
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- پروفیل و قاب وسط درجه ۱
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- یراق آلات با بهترین کیفیت
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 202/3

سه قاب برجسته:

- رویه ۸ میلیمتر
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش راش و گردو
- ورق حفاظ سرتاسری
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 203/1



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

ونوس:

- روکش ۸ میل راش، گردو و بلوط
- ورق حفاظ سرتاسری
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- پروفیل‌های با کیفیت
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- یراق آلات با بهترین کیفیت
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 202/2

ونی گلس:

- رویه ۸ میلیمتر
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش راش و گردو
- ورق حفاظ سرتاسری
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 205/1



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

آبنوس:

- روکش ۸ میل راش، گردو و بلوط
- ورق حفاظ سرتاسری
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- قاب‌های خاص کارادر
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- یراق آلات با بهترین کیفیت
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 206/1

ونوس پتینه:

- رویه ۸ میلیمتر
- رنگ پلی اورتان
- روکش راش و گردو
- ورق حفاظ سرتاسری
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 204/5



شبکه تامین درب های ساختمانی

انواع مدل های سفارشی:

- روکش ۸ میل راش، گردو و بلوط
- ورق حفاظ سرتاسری
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- قاب های خاص کارادر
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- یراق آلات با بهترین کیفیت
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 000

رویه فلز ET:

- نمای دو رنگ فلزی
- ضخامت ورق پنل ها ۱/۲۵
- رویه‌ی پشت ۸ میل رنگ پلی اورتان
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- قابلیت تولید در ابعاد مختلف
- روزت ضدتخریب به صورت پیش فرض
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: فقط ۷۵۰



کد 301



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

رویه فلز پاندا:

- نمای دو رنگ فلزی
- ضخامت ورق پنل ها ۱/۲۵
- رویه‌ی پشت ۸ میل رنگ پلی اورتان
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- قابلیت تولید در ابعاد مختلف
- روزت ضدتخریب به صورت پیش فرض
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: فقط ۷۵۰
- ۷۵۰



کد 302

پاندا ترمو:

- نمای ترکیب ترمو و فلز
- ضخامت ورق پنل ها ۱/۲۵
- رویه‌ی پشت ۸ میل رنگ پلی اورتان
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- قابلیت تولید در ابعاد مختلف
- روزت ضدتخریب به صورت پیش فرض
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: فقط ۷۵۰



کد 303



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

رویه فلز طرح ترمو:

- ضخامت ورق نما زیر ۱
- قابلیت اجرا به صورت دو رو فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- فقط در ابعاد استاندارد و کوچکتر
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 304

رویه فلز شیاری:

- ضخامت ورق نما زیر ۱
- قابلیت اجرا به صورت دو رو فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- فقط در ابعاد استاندارد و کوچکتر
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



طرح شیاری
کد 305



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

رویه فلز ونوس:

- ضخامت ورق نما زیر ۱
- قابلیت اجرا به صورت دو رو فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- فقط در ابعاد استاندارد و کوچکتر
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 304

لینو گردو:

- روکش گردو آمریکایی
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- نمای یکسان پشت و جلوی درب
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4001



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

لینو مورب سفید:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- نمای یکسان پشت و جلوی درب
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4002

راشین:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- نمای یکسان پشت و جلوی درب
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4003/4



شبکه تامین دربهای ساختمانی

راشین راش:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش راش سوپر
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4003/1

تک قاب مشکی:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- قاب مشکی ۱۶ میل
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4004/4



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی



بدون عکس

کد 4004/1

تک قاب مشکی راش:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش راش سوپر
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰

نوار استیل نقره ای:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- ترکیب کامپوزیت و ام دی اف
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4005



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

نوار استیل طلایی:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش راش سوپر
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



بدون عکس

کد 4006

شیشه سکوریت:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- ترکیب شیشه سکوریت و ام دی اف
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰




کد 4007



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

ترکیب بلوط و کامپوزیت:

- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- روکش بلوط
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰

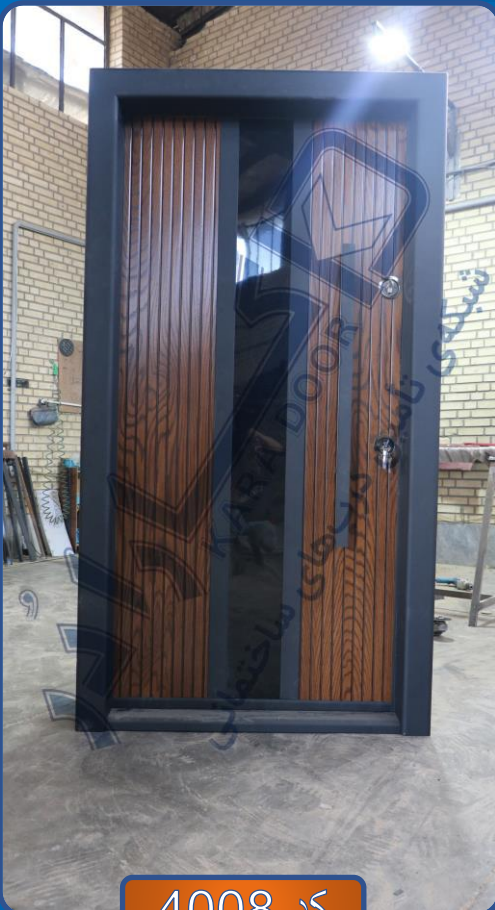

کد 4008

دستگیره مخفی:

- ترکیب ترمو ۸ میل و کامپوزیت
- دستگیره ثابت در دل ساختار درب
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4009



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

دستگیره مخفی:

- ترکیب ام دی اف ۸ میل و کامپوزیت
- دستگیره ثابت در دل ساختار درب
- ورق حفاظ سرتاسری
- ترکیب متنوع متریال و رنگ
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4009.4

کامپوزیت ترمو:

- رویه کامپوزیت ترمو
- نمای ترمو فقط روی درب
- دستگیره از چوب ترمو
- ورق حفاظ سرتاسری
- کامپوزیت بسیار شفاف و براق
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4010



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

کامپوزیت ترمو:

- رویه کامپوزیت ترمو
- دستگیره از چوب ترمو
- ورق حفاظ سرتاسری
- کامپوزیت بسیار شفاف و براق
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4011

شیاری برجسته:

- ۸ میل گردو آمریکایی
- برجستگی ۱۶ میل گردو آمریکایی
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4012



شبکه تامین درب های ساختمانی

ترکیبی ۱۶ میل:

- ترکیب بلوط و پوششی روی ۱۶ میل
- دستگیره ی روکش بلوط
- ورق حفاظ سرتاسری
- قفل مولتی سیستم
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4013

ترکیبی بلوط:

- ترکیب بلوط و رنگ پوششی
- خطوط عمودی cnc
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 4014



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی



بدون عکس

کد 4013

ترکیبی بلوط:

- ترکیب بلوط و رنگ پوششی
- خطوط افقی cnc
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰

ترمو:

- ترمو ۱۶ میل درجه ۱ ایرانی
- قابلیت نصب روکوب (سفارشی)
- دستگیره از جنس ترمو
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 601



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

ترمو:

- ترمو ۱۶ میل درجه ۱ ایرانی
- قابلیت نصب روکوب
- دستگیره از جنس ترمو
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 602

مدل پانو ترمو:

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- ترمو ۱۶ میل درجه ۱ ایرانی
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- روکوب داخل سازه چهارچوب
- ورق محافظ قفل
- عایق بندی پشم سنگ



کد 701



شبکه تامین درب های ساختمانی

ترمو:

- ترمو ۱۶ میل درجه ۱ ایرانی
- دو طرف ترمو
- قابلیت نصب روکوب
- دستگیره از جنس ترمو
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۶۵۰ و ۷۵۰



کد 603



کد 5002



کد 5001

طرح شما



بدون عکس



کد 5003

انواع درب‌های دو رنگ:

- رویه ۸ میل
- ترکیب انواع رنگها
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 5008



کد 5004



کد 5007



کد 5006

انواع درب‌های cnc پوششی:

- رویه ۸ میل
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 5010



کد 5011



کد 5015.1




کد 5012

انواع درب‌های cnc راش:

- رویه ۸ میل با روکش راش سوپر
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۵۰ و

به روز می‌گردد

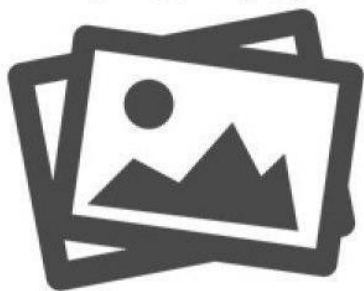

بدون عکس

کد



کد 5009

به روز می‌گردد



بدون عکس

کد

به روز می‌گردد



بدون عکس

کد

انواع درب‌های cnc بلوط:

- رویه ۸ میل با روکش بلوط
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰



کد 5016



کد 5015.5

به روز می گردد



بدون عکس

کد




کد 5017

انواع درب های cnc پتینه:

- رویه ۸ میل با روکش بلوط
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰

به روز می‌گردد

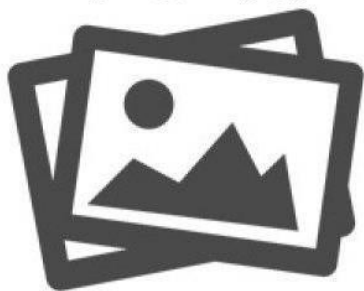

بدون عکس

کد



کد

5001/3

به روز می‌گردد



بدون عکس

کد

به روز می‌گردد



بدون عکس

کد

انواع درب‌های cnc گردو:

- رویه ۸ میل با روکش گردو
- رنگ ۱۰۰ درصد پلی اورتان
- امکان تغییر طرح به انتخاب شما
- ورق حفاظ سرتاسری
- یراق آلات درجه ۱
- عایق پشم سنگ
- کد استراکچر: ۳۵۰، ۶۷۰ و ۷۵۰

مدل پانو ترمو:

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- ترمو ۱۶ میل درجه ۱ ایرانی
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- روکوب داخل سازه چهارچوب
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 701



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

مدل پانو :

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- روکش گردو آمریکایی
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- روکوب داخل سازه چهارچوب
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 702/3

مدل پانو پتینه:

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- روکش بلوط پتینه
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 702.5



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

مدل پانو :

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- روکش گردو آمریکایی
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 703

مدل پانو کامپوزیت:

- ترکیب کامپوزیت و ترمو
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- دستگیره از چوب ترمو
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- عایق بندی پشم سنگ



کد 705



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

مدل پانو :

- تولید در انواع رنگ‌های پوششی
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- دستگیره و یراق آلات درجه ۱
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 706/4

مدل پانو راش:

- رویه ۸ میل راش
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- دستگیره روی ورق فلزی
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- عایق بندی پشم سنگ



کد 706.1



شبکه‌ی تأمین درب‌های ساختمانی

مدل پانو پتینه:

- ترکیب بی نقص چوب و فلز
- ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میلیمتر
- ضخامت ورق لنگه ۱/۵ میلیمتر
- روکش بلوط پتینه
- قابلیت اجرای قفل مولتی سیستم
- ورق محافظ قفل
- روزت ضد تخریب (پیش فرض)
- عایق بندی پشم سنگ



کد 706/5